



**ELECTRONICS**

## PU300

**AX300** Nano USB Adapter



### DESCRIPCIÓN

Con un diseño mini y portátil, el adaptador **PU300** de 286 Mbps y sin necesidad de controladores se conecta sin problemas a tu computadora, sin interferir con los puertos cercanos. Incluye un controlador interno que realiza la instalación automáticamente al enchufarlo, sin pasos tediosos. Por lo tanto, no necesitarás instalar manualmente el controlador mediante un CD-ROM o un archivo descargado de Internet.

Es compatible con muchos sistemas operativos —como Windows 11, Windows 10, Windows 7 y Linux— para satisfacer las necesidades de usuarios tanto de computadoras de escritorio como portátiles que usan conexión inalámbrica a Internet.



ELECTRONICS

# PU300

AX300 Nano USB Adapter

## CARACTERÍSTICAS




### ACTUALIZATE A WI-FI 6 PARA UNA MEJOR EXPERIENCIA

Compatible con la tecnología Wi-Fi 6 de nueva generación, con una velocidad de transmisión de 286 Mbps, lo que te permite disfrutar de una transmisión más rápida y menor latencia, mejorando tu experiencia de navegación.



### INSTALACIÓN AUTOMÁTICA, CONECTÁ Y USÁ

El PU300 completa la instalación automáticamente apenas lo conectas a tu computadora, sin pasos de instalación tediosos.

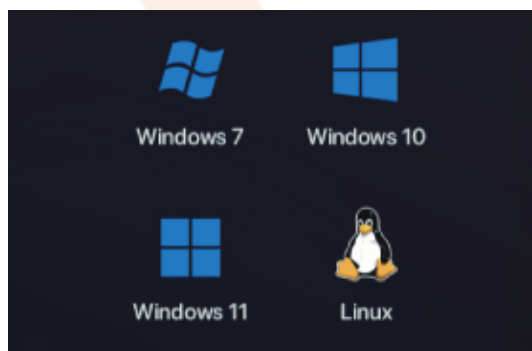

### COMPATIBLE CON VARIOS SISTEMAS OPERATIVOS

Compatible con Windows 11, Windows 10, Windows 7, Linux y UOS, para satisfacer las necesidades de diversos usuarios de computadoras de escritorio y portátiles que requieren conexiones inalámbricas a internet.



**eLECTRONICS**

# PU300

**AX300** Nano USB Adapter



## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

HARDWARE	
INTERFAZ	USB 2.0
ANTENA	ANTENA INTERNA
DIMENSIÓN	21MM × 15MM × 7.7MM
INDICADOR LED	—
BOTÓN	—

CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
ESTÁNDAR	IEEE802.11AX/B/G/N
VELOCIDAD DE DATOS	2.4GHZ: 286MBPS
POTENCIA DE TRANSMISIÓN	<20DBM (EIRP)、<0.1W(EIRP)
FRECUENCIA	2.4GHZ
SEGURIDAD	WPA-PSK/WPA2-PSK
SEGURIDAD INALÁMBRICA	STATION MODE , SOFT AP

OTRO	
CERTIFICACIONES	CE FCC UKCA ROH
REQUISITOS DEL SISTEMA	WINDOWS 7/10/11、 LINUX (V3.2 ABOVE) 、 UOS
AMBIENTE	TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0°C ~ 45°C
	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -40°C ~ 70°C
	HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 10% ~ 90% RH, SIN CONDENSACIÓN
	HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO: 3% ~ 90% RH, SIN CONDENSACIÓN
CONTENIDO	1 × ADAPTADOR INALÁMBRICO PU300
	1 × GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA



**ELECTRONICS**

# PU300

**AX300** Nano USB Adapter



## FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PU300	AX300 NANO USB ADAPTER

GLC  
TEC