




CABLE DROP FTTH PLANO CON PORTANTE DE ACERO GLC-DROP-FLAT-AC-T

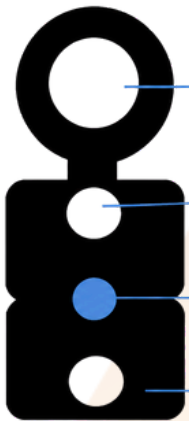

Mensajero: Cables de acero fosfatado

Elemento de resistencia: Acero

Fibra óptica: 1C/2C/4C/6C

Cubierta LSZH



DESCRIPCIÓN

- El cable Drop incorpora alambres de acero como elemento adicional de refuerzo.
- Diseñado para aplicaciones FTTH, ofreciendo una estructura robusta y confiable.
- Cuenta con cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), de baja emisión de humos y libre de halógenos.

CARACTERÍSTICAS

- Alambres de acero fosfatado que proporcionan mayor resistencia mecánica.
- Diseño optimizado para facilitar el pelado y empalme de la fibra.
- Simplifica las tareas de instalación y mantenimiento.
- Alta resistencia a la tracción.
- Disponible en configuraciones de 1, 2, 4 y 6 fibras ópticas.
- Cubierta LSZH con características ecológicas y mayor seguridad ante incendios.



CABLE DROP FTTH PLANO CON PORTANTE DE ACERO GLC-DROP-FLAT-AC-T

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	PARÁMETRO TÉCNICO
TIPO DE CABLE	1 NÚCLEO (1C), 2 NÚCLEOS (2C), 4 NÚCLEOS (4C), 6 NÚCLEOS (6C)
MENSAJERO (MESSENGER)	HILOS DE ACERO FOSFATADO DE $1,0 \pm 0,15$ MM
ELEMENTO DE REFUERZO (STRENGTH MEMBER)	ACERO DE $0,4 \pm 0,1$ MM
COLOR DE LA FIBRA	AZUL / NARANJA / VERDE / MARRÓN
TIPO DE FIBRA	G.657A2
COLOR DE CUBIERTA	NEGRO
MATERIAL DE CUBIERTA	LSZH (BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE HALÓGENOS)
DIMENSIONES DEL CABLE	$1,8 \times 4,2 \pm 0,1$ MM
PESO DEL CABLE	APROXIMADAMENTE 15 KG/KM
RADIO MÍNIMO DE CURVATURA (SIN CONSIDERAR EL MENSAJERO)	15 MM (ESTÁTICO)
	30 MM (DINÁMICO)
ATENUACIÓN	$\leq 0,40$ DB/KM A 1310 NM
	$\leq 0,30$ DB/KM A 1550 NM
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (CORTO PLAZO)	600 N
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO	1000 N/100 MM (LARGO PLAZO)
	2000 N/100 MM (CORTO PLAZO)
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20 °C ~ +60 °C

FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GLC-DROP-1-FLAT-AC-T	DROP CABLE FLAT 1 CORES SM FIG.8 C/PORTANTE DE ACERO X 1000 MTS 1.8* 4.2MM

