



## DROP FLAT PRECONECTORIZADO SC/APC GLC



### DESCRIPCIÓN

Los Cables Ópticos Drop FLAT SC/APC de GLC son compatibles con todas las líneas de cajas FDB PRECONNECT y las cajas FDB convencionales. Esta solución permite eliminar la apertura de la caja para la instalación de nuevos clientes en las instalaciones con cajas PRECONNECT. El cable es del tipo Flat dieléctrico, lo que permite asegurar la seguridad del técnico instalador, ya que no transmite electricidad, y a su vez es flexible, evitando la separación del portante al ingreso al hogar.

### APLICACIÓN

- Redes FTTH.
- Aplicable en las redes de acceso al hogar.

### VENTAJAS


- Diseñado para rápida instalación en cajas Easy Connect GLC.
- Diseñado para rápida instalación en cajas PRECONNECT y cajas convencionales GLC.
- Rápida Instalación.
- Evita fallas en la conectorización.
- Garantiza una instalación adecuada y de alta fiabilidad, logrando el mejor rendimiento en la red general.



# DROP FLAT PRECONECTORIZADO SC/APC GLC

## CARACTERÍSTICAS

- Apto para interior y exterior.
- Conector SC/APC.
- Color Negro.
- 1 solo cable de fibra óptica.
- G657A2 , permitiendo mayor radio de curvatura.
- LSZH.

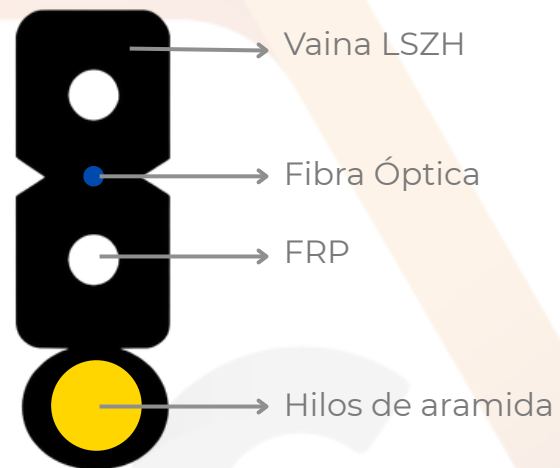

## CONSTRUCCIÓN


- Cable Drop Flat G657A2 Dieléctrico.

CATEGORÍA	ESPECIFICACIÓN
DIÁMETRO	2.0x5.0 MM
TIPO DE FIBRA	9/125 (G657A2)
COLOR DE FIBRA	AZUL
ELEMENTO DE TRACCIÓN	0.5MM FPR
TIPO DE PORTANTE	HILOS DE ARAMIDA
GROSOR DEL MENSAJERO MM	APROX. 0.6
VAINA EXTERIOR	LSZH
COLOR VAINA EXTERIOR	NEGRO
GROSOR VAINA EXTERIOR MM	≥0.6
PESO DEL CABLE	12.5
RADIO DE CURVATURA MÍNIMO	CON UNIDAD DE SUSPENSIÓN: 120MM
	SIN UNIDAD DE SUSPENSIÓN: 15MM
ATENUACIÓN DB/KM	≤ 0.4 AT 1310NM, ≤ 0.25 AT 1550NM
VANO	80MTS
TENSION N	800 (FIBER STRAIN: 0.5%)MTS
ROTURA N/100MM	1000



# DROP FLAT PRECONECTORIZADO SC/APC GLC

En caja convencional con apertura de caja

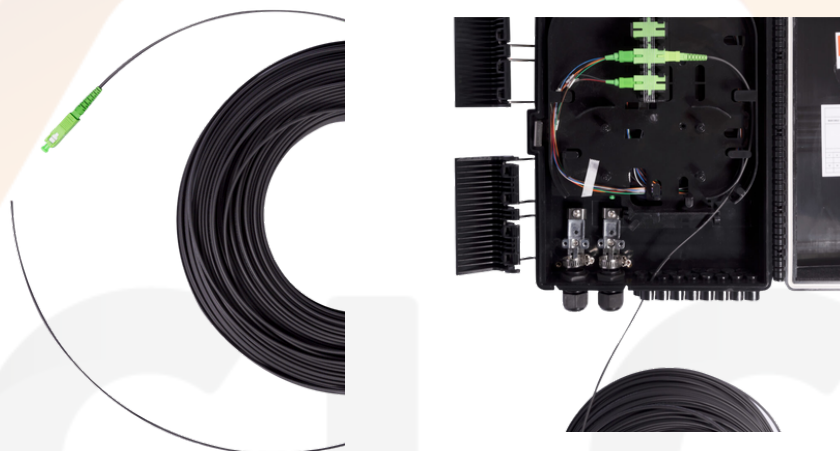

En caja PRECONNECT





# DROP FLAT PRECONECTORIZADO SC/APC GLC

## FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FO-6053	PIGTAIL DROP FLAT DIELECTRIC SPAM 80 CONNECTOR SC/APC SM 50MTS
FO-6054	PIGTAIL DROP FLAT DIELECTRIC SPAM 80 CONNECTOR SC/APC SM 100MTS
FO-6055	PIGTAIL DROP FLAT DIELECTRIC SPAM 80 CONNECTOR SC/APC SM 150MTS