



CAJA FDB EASY CONNECT




DESCRIPCIÓN

La caja de distribución Easy Connect de GLC es el punto de acceso del usuario a la red, en donde se realiza el acceso y fijación del cable.

Tiene la función de conexión y terminación con el cable óptico doméstico, permitiendo la expansión de señales ópticas, protección, almacenamiento y administración de la red. Es adecuado para interiores o montaje en pared exterior y montaje en poste.

DIAGRAMA:

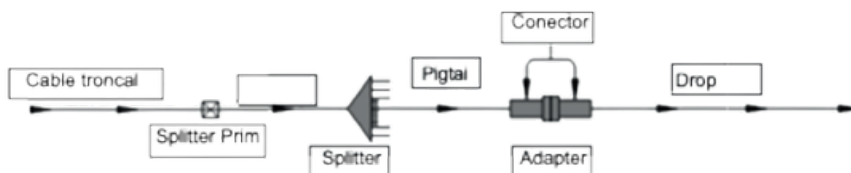



CAJA FDB EASY CONNECT

PARÁMETROS TÉCNICOS

1. Rendimiento opto electrónico

Atenuación del conector: ≤ 0.3 dB.

Pérdida de retorno:

- APC ≥ 60 dB
- UPC ≥ 50 dB
- PC ≥ 40 dB

2. Medio ambiente

- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ $+60$ °C
- Temperatura de almacenamiento: -25 °C ~ $+55$ °C
- Humedad relativa: $\leq 95\%$ (a $+30$ °C)
- Presión atmosférica: 62 ~ 101 kPa

PARÁMETROS DE PRODUCTOS

ITEM	VALORACIÓN
DIMENSION (MM)	276×172×103
CAPACIDAD MAX.	8 HILOS
SPLITTER	1 SPLITTER 1*8
MÉTODO DE INSTALACIÓN	MONTAJE EN PARED O POSTE
PROTECTION LEVEL	IP55

FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GLC-FDB-006-01	FDB CAJA EXTERIOR FTTH 2X8 EASY CONNECT + SPLIT 1X8 SC/APC C/DERIVACION