



# CAJA FDB EASY CONNECT




## DESCRIPCIÓN

La caja de distribución Easy Connect de GLC es el punto de acceso del usuario a la red, en donde se realiza el acceso y fijación del cable.

Tiene la función de conexión y terminación con el cable óptico doméstico, permitiendo la expansión de señales ópticas, protección, almacenamiento y administración de la red. Es adecuado para interiores o montaje en pared exterior y montaje en poste.

### DIAGRAMA:

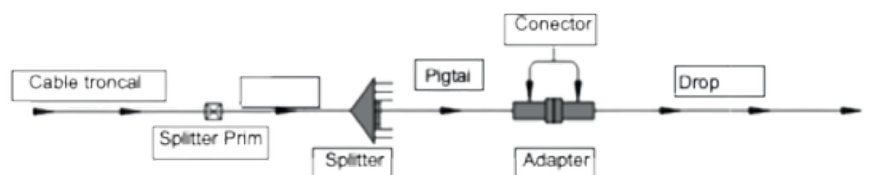



# CAJA FDB EASY CONNECT

## PARÁMETROS TÉCNICOS

### 1. Rendimiento opto electrónico

Atenuación del conector:  $\leq 0.3$  dB.

Pérdida de retorno:

- APC  $\geq 60$  dB
- UPC  $\geq 50$  dB
- PC  $\geq 40$  dB

### 2. Medio ambiente

- Temperatura de funcionamiento:  $-40$  °C ~  $+60$  °C
- Temperatura de almacenamiento:  $-25$  °C ~  $+55$  °C
- Humedad relativa:  $\leq 95\%$  (a  $+30$  °C)
- Presión atmosférica: 62 ~ 101 kPa

## PARÁMETROS DE PRODUCTOS

ITEM	VALORACIÓN
DIMENSION (MM)	276×172×103
CAPACIDAD MAX.	8 HILOS
SPLITTER	1 SPLITTER 1*8
MÉTODO DE INSTALACIÓN	MONTAJE EN PARED O POSTE
PROTECTION LEVEL	IP55

## FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
GLC-FDB-006-02	FDB CAJA EXTERIOR FTTH 2X8 EASY CONNECT + SPLIT 1X8 SC/APC C/DERIVACION