



JACK GLC CAT 5E



DESCRIPCIÓN

El **Jack Categoría 5E GLC** forma parte de la línea de conectores GLC para sistemas de cableado estructurado. Fabricado en ABS de alto impacto, cumple con la norma ANSI/EIA/TIA 568-B.2 y está diseñado para ofrecer una terminación confiable en redes de transmisión de voz, datos e imágenes.

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con la norma ANSI/EIA/TIA 568-B.2.
- Código de colores T568A/B.
- Disponible en color blanco y negro.
- Durabilidad superior a 1000 ciclos.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material de la carcasa: ABS de alto impacto, UL94V-0.
- Material del IDC: Resina de policarbonato de alto impacto UL94V-0.
- Contactos: Bronce fosforoso 51000W revestido con 50 μ " de oro sobre una capa de 100 μ " de níquel.
- Contactos IDC: Bronce fosforoso C5191H revestido con 100 μ " de estaño y 50 μ " de níquel.



JACK GLC CAT 5E

DIMENSIONES

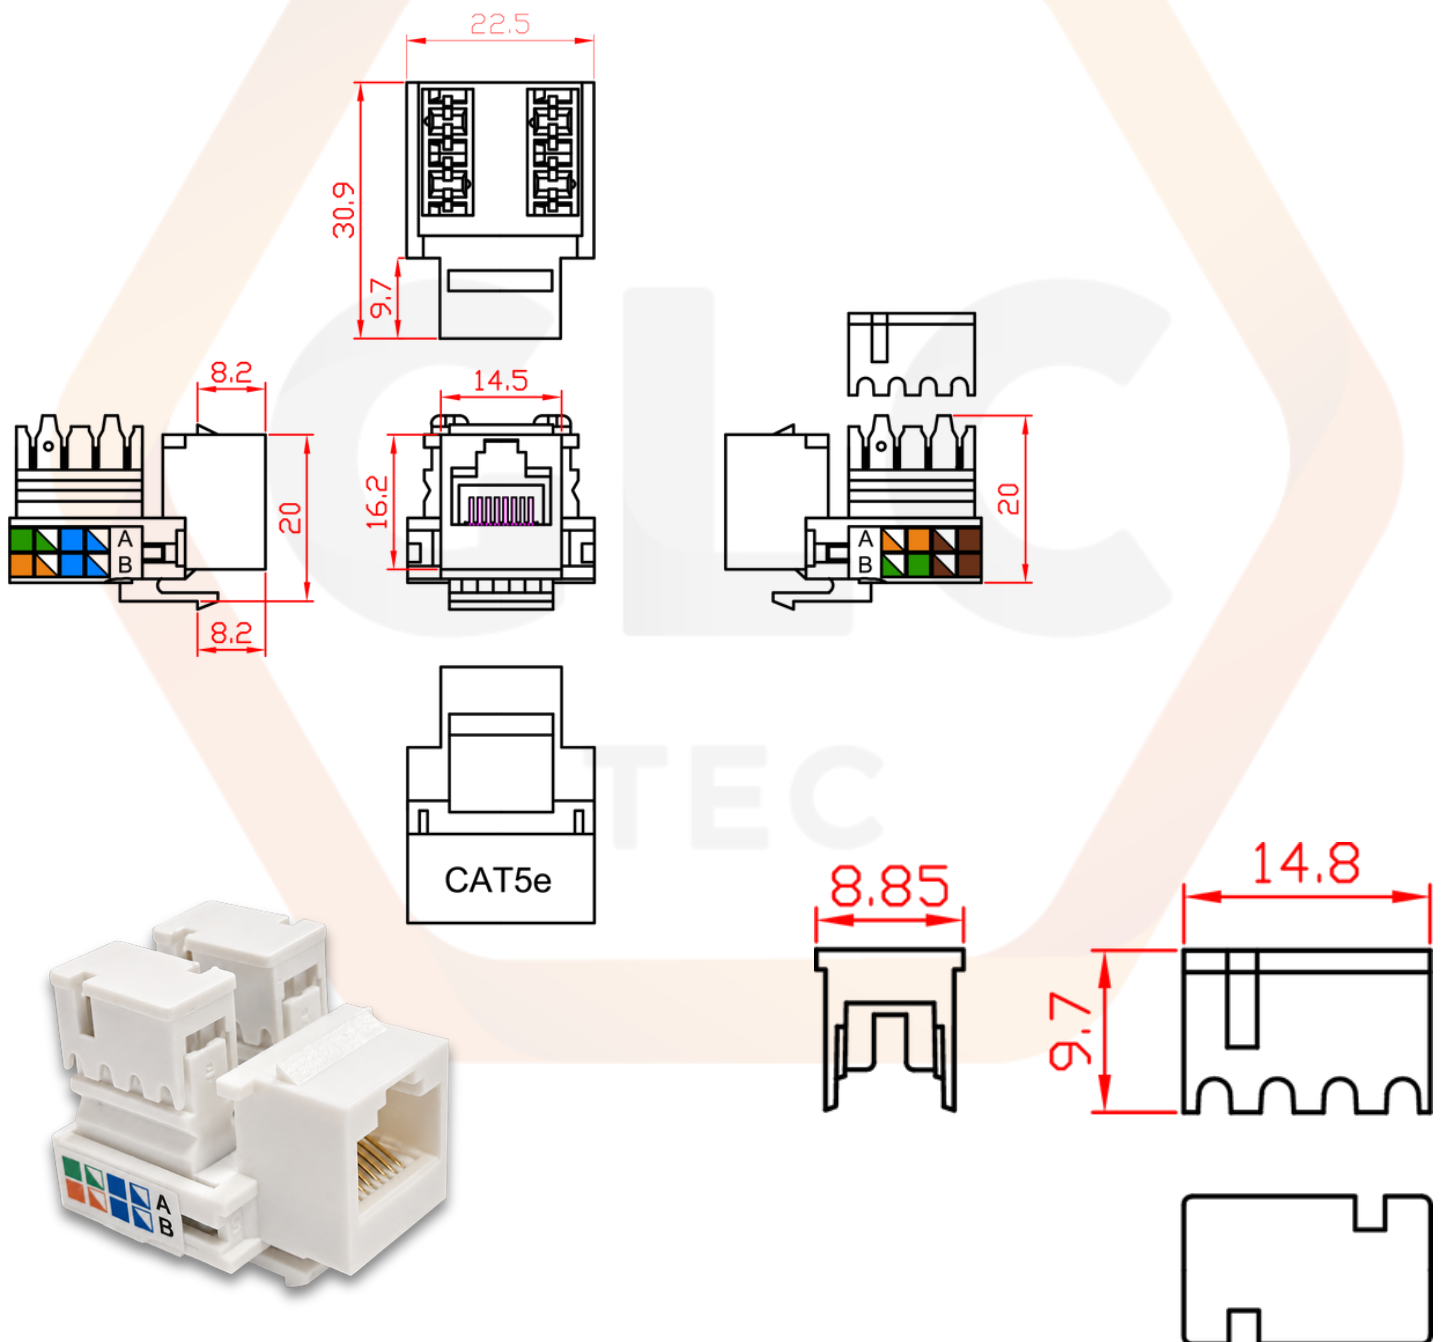





JACK GLC CAT 5E

INSTALACIÓN

- 1** Pelar 30 mm de la cubierta exterior del cable y doblar la malla hacia atrás sobre ella.

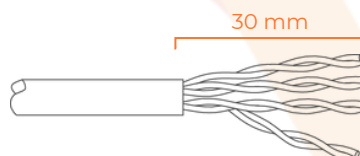


- 2** Insertar el cable en la terminación y abrir en abanico los cuatro pares trenzados. Siguiendo las indicaciones de la posición de hilos por código de colores impresa en la terminación, colocar los conductores en las ranuras y asegurarse de que cada conductor esté en la ranura correcta.




N.º DE PIN (POSICIÓN FÍSICA DEL JACK)	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
1	BLANCO/VERDE	BLANCO/NARANJA
2	VERDE	NARANJA
3	BLANCO/NARANJA	BLANCO/VERDE
6	NARANJA	VERDE
4	AZUL	AZUL
5	BLANCO/AZUL	BLANCO/AZUL
7	BLANCO/MARRÓN	BLANCO/MARRÓN
8	MARRÓN	MARRÓN


- 3** Con la herramienta de impacto, insertar cada uno de los ocho hilos en su ranura correspondiente.



- 5** Instalar la tapa de terminación en la toma. Presionar con firmeza sobre la tapa.

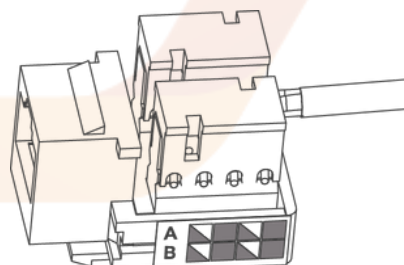

- 4** Recortar las puntas de los conductores.





JACK GLC CAT 5E



FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CE-4002	JACK RJ45 110 IDC,A/B, BLANCO

GLC
TEC