



JACK GLC CAT 6



DESCRIPCIÓN

El **Jack Categoría 6 GLC** forma parte de la línea de conectores GLC para sistemas de cableado estructurado. Está diseñado para la transmisión de voz, datos e imágenes, cumpliendo con los requisitos de la norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1. Es apto para instalaciones de cableado horizontal o secundario y para puntos de acceso en áreas de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- Módulo UTP Categoría 6.
- Etiquetado universal TIA/EIA 568A y 568B.
- Tapa de cableado asegura las conexiones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material del módulo: Termoplástico de alto impacto y retardante a la llama.
- Diámetro nominal de conductor sólido a utilizar: 26AWG.
- Diámetro nominal de conductor trenzado a utilizar: 24AWG a 22AWG.
- Tamaño de la aislación del cable a utilizar: 0.76mm a 1.17 mm.
- Material de la aislación del cable a utilizar: Todos los aislamientos plásticos.
- Resistencia de retención del plug: 30 libras (133N) como mínimo entre el plug y el módulo.




JACK GLC CAT 6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Vida de introducción de plug: Mínimo 750 veces.
- Fuerza de contacto plug/módulo: 100 gramos mínimo por contacto con plug aprobado por FCC.
- Resistencia de aislamiento eléctrico del módulo: 500 megaohms mínimo.
- Resistencia dieléctrica del módulo: 1000VAC RMS,60Hz mínimo contacto a contacto. 1500VAC RMS,60Hz mínimo expuesto a superficie conductiva.

DIMENSIONES

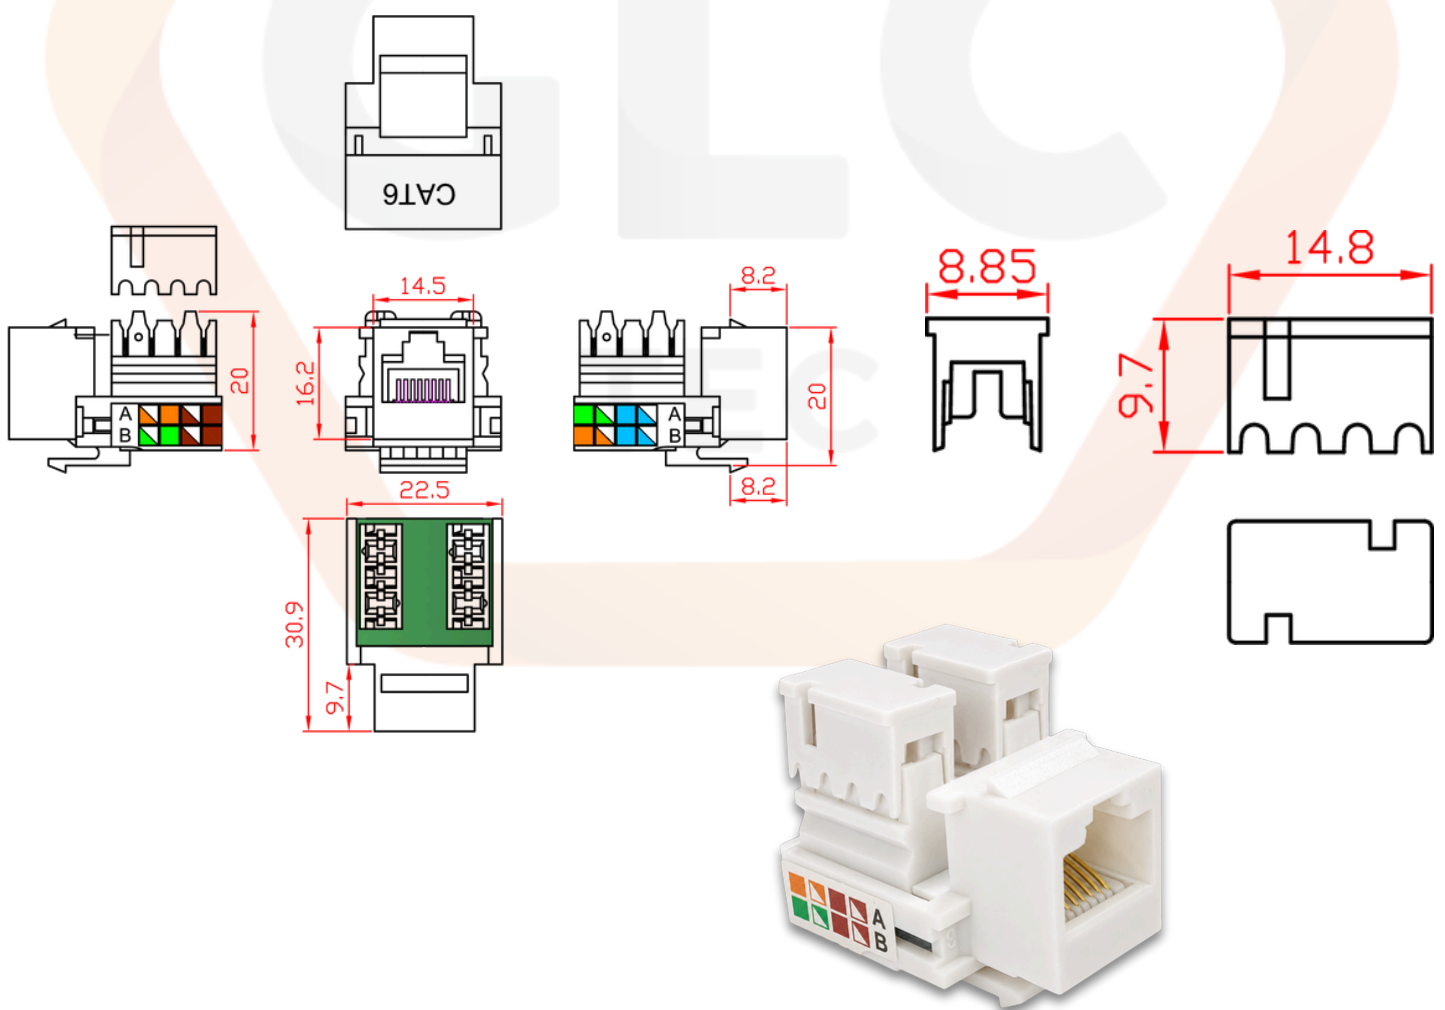





JACK GLC CAT 6

INSTALACIÓN

- 1** Pelar 30 mm de la cubierta exterior del cable y doblar la malla hacia atrás sobre ella.

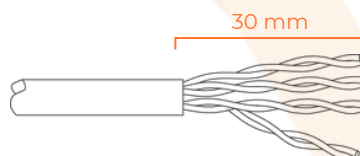


- 2** Insertar el cable en la terminación y abrir en abanico los cuatro pares trenzados. Siguiendo las indicaciones de la posición de hilos por código de colores impresa en la terminación, colocar los conductores en las ranuras y asegurarse de que cada conductor esté en la ranura correcta.




N.º DE PIN (POSICIÓN FÍSICA DEL JACK)	TIA/EIA T568A	TIA/EIA T568B
1	BLANCO/VERDE	BLANCO/NARANJA
2	VERDE	NARANJA
3	BLANCO/NARANJA	BLANCO/VERDE
4	NARANJA	VERDE
5	AZUL	AZUL
6	BLANCO/AZUL	BLANCO/AZUL
7	BLANCO/MARRÓN	BLANCO/MARRÓN
8	MARRÓN	MARRÓN


- 3** Con la herramienta de impacto, insertar cada uno de los ocho hilos en su ranura correspondiente.



- 5** Instalar la tapa de terminación en la toma. Presionar con firmeza sobre la tapa.

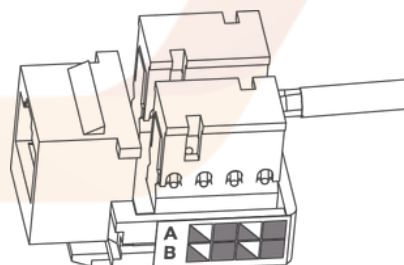

- 4** Recortar las puntas de los conductores.





JACK GLC CAT 6

FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
4009	JACK RJ45 110 IDC,A/B, BLANCO CAT.6