



PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A GLC



DESCRIPCIÓN


Los **Patch Cord UTP Cat. 6A** de GLC están diseñados para la interconexión de redes de voz, datos e imágenes con equipamiento de las distintas áreas de trabajo dentro de sistemas de cableado estructurado.

APLICACIÓN

Conectividad para redes de cableado estructurado y conexión de equipos en áreas de trabajo.

CONSTRUCCIÓN

Cable flexible UTP de 4 pares categoría 6A, compuesto por conductores multifilares y terminado con conectores modulares de 8 posiciones en ambas extremidades. Cuenta con tratamiento LSZH y vaina de protección en los conectores.

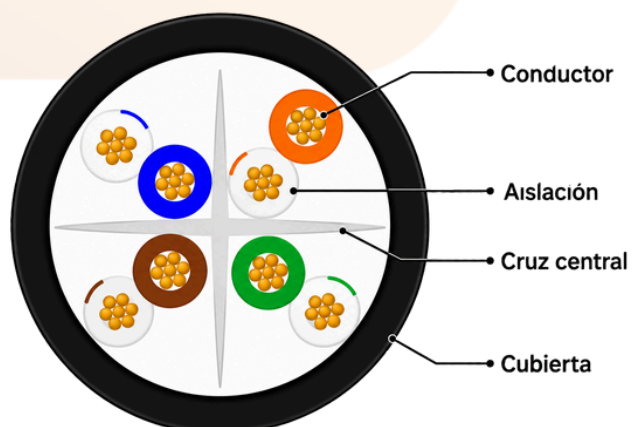




PATCH CORD UTP CATEGORÍA 6A GLC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
TIPO DE CABLE	UTP CAT. 6A
CONDUCTOR	COBRE 24 AWG
AISLACIÓN	PE
SEPARADOR	CRUZ CENTRAL
DIÁMETRO DEL CABLE	6,6 MM
CUBIERTA	LSZH
CONECTOR	RJ45 8P8C
CANTIDAD DE CONECTORES	2
COLOR DEL MOLDE	NEGRO

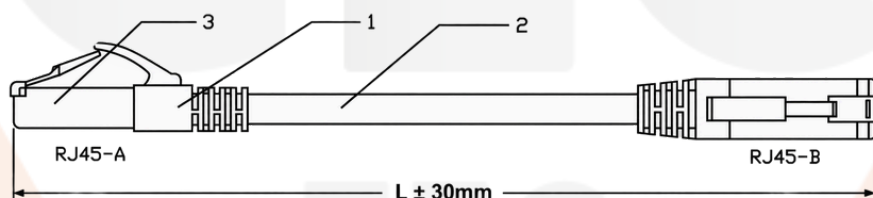

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Prueba de circuito abierto y cortocircuito: 100 %
- Resistencia de aislación: 3 MΩ @ 300 V DC
- Prueba de canal con Fluke: aprobada

FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CE-4039	PATCH CORD UTP CAT. 6A 0,6 M LSZH
CE-4034	PATCH CORD UTP CAT. 6A 1,2 M LSZH
CE-4049	PATCH CORD UTP CAT. 6A 1,8 M LSZH
CE-4038	PATCH CORD UTP CAT. 6A 2,4 M LSZH