




CABLE UTP ECO SOHO CAT 5E INTERIOR/EXTERIOR X 305MTS



CARACTERÍSTICAS

- Automatización residencial (Smart Homes / Smart Offices).
- Camaras Analógicas (con uso de balun) de tecnología TVI, CVI, AHD e IP, en resolución HD (720p) y Full HD (1080p).
- Alarmas y control de acceso.
- Equipos con Ethernet-TCP/IP sobre IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T (hasta 90m).

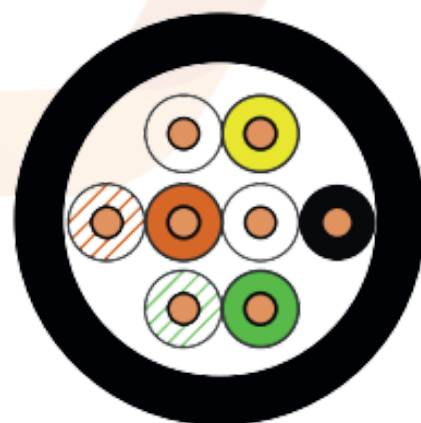



CABLE UTP ECO SOHO CAT 5E INTERIOR/EXTERIOR X 305MTS

VENTAJAS

- Hasta 300m en HD (720p) y 200m Full HD (1080p).
- Flexible y resistente.
- No oxida los contactos.
- Acepta 4 cámaras por cable.
- Protección contra rayos UV pudiendo quedar en áreas externas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	
CONDUCTOR	CCA Ø0,5mm (24awg)
AISLAMIENTO	PVC RETARDANTE DE LLAMA CMX
TRENZADO	2 CONDUCTORES POR PAR
NÚCLEO	4 PARES REUNIDOS
GRABACIÓN	CABLE UTP ECO SOHO CAT 5 INT/EXT X 305MTS - LOTE XXXXXX - MM-AAAA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
RESISTENCIA ÓHMICA	£ 147 Ω /km
DESBALANCE RESISTIVO	£ 3%
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (500V)	$\geq 2000 M\Omega *KM$
CAPACITANCIA MUTUA @ 800HZ	NOM. 48 NF/KM
DESBALANCE CAPACITIVO (PAR-TIERRA)	£ 1500 PF/KM
IMPEDANCIA DE ENTRADA @ 100 MHZ	100 \pm 15 Ω
NVP (VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN)	APROX. 69%
ATRASO DE PROPAGACIÓN	£ 400 NS/100M
DIFERENCIA DE VELOCIDAD ENTRE LOS PARES	£ 20 NS/100M



CABLE UTP ECO SOHO CAT 5E INTERIOR/EXTERIOR X 305MTS



FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
CE-1110	CABLE UTP ECO SOHO CAT 5E INTERIOR/EXTERIOR X 305MTS POWERED BY GLC

GLC
TEC