



PATCHCORD ROUND DROP PRECONECTORIZADO SC/APC GLC



DESCRIPCIÓN

Los Cables Ópticos Drop ROUND Fast Connector de GLC son compatibles con toda las líneas de cajas FDB Easy Connect. Esta solución permite eliminar la apertura de la caja para la instalación de nuevos clientes. El cable es del tipo round dieléctrico, lo que permite asegurar la seguridad del técnico instalador, ya que no transmite electricidad, y a su vez la flexibilidad del cable permite una instalación sencilla al ingreso al hogar.

APLICACIÓN

- Redes FTTH.
- Aplicable en las redes de acceso al hogar.

VENTAJAS


- Diseñado para rápida instalación en cajas Easy Connect GLC.
- Rápida Instalación.
- Evita fallas en la conectorización.
- Garantiza una instalación adecuada y de alta fiabilidad, logrando el mejor rendimiento en la red general.



DROP ROUND CABLE PRECONECTORIZADO FAST CONNECTOR GLC

CARACTERÍSTICAS

- Apto para interior y exterior.
- Conector Fast universal.
- Conector SC/APC.
- Color Negro.
- 1 solo cable de fibra óptica.
- G657A2, permitiendo mayor radio de curvatura.
- LSZH.

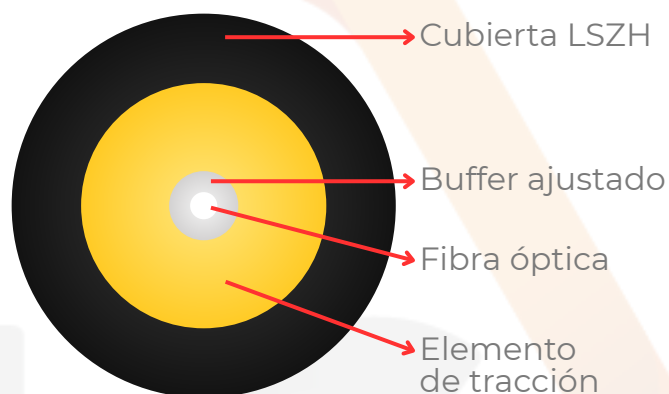

CONSTRUCCIÓN

- Cable Drop ROUND G657A2 Dieléctrico.

CATEGORÍA	ESPECIFICACIÓN
DIÁMETRO	4,8MM
TIPO DE FIBRA	9/125 (G57A2)
COLOR DE FIBRA	AZUL
COLOR TIGHT BUFFER	BLANCO
DIAMETRO TIGHT BUFFER	0.9±0.05
ELEMENTO DE TRACCIÓN	HILOS DE ARAMIDA
VAINA EXTERIOR	LSZH/UV
COLOR VAINA EXTERIOR	NEGRO
GROSOR VAINA EXTERIOR MM	≥1.0
PESO DEL CABLE	20
RADIO DE CURVATURA MÍNIMO	CON UNIDAD DE SUSPENSIÓN: 120MM
	SIN UNIDAD DE SUSPENSIÓN: 15MM
ATENUACIÓN DB/KM	≤ 0.35 AT 1310NM, ≤ 0.25 AT 1550NM
VANO	80MTS



PATCHCORD ROUND DROP PRECONECTORIZADO SC/APC GLC



FORMA DE ORDENAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
FO-6057	PATCHCORD ROUND DROP AEREAL SPAM 80 FLAT FAST CONNECT SC/APC SM 50 MTS
FO-6058	PATCHCORD ROUND DROP AEREAL SPAM 80 FLAT FAST CONNECT SC/APC SM 100 MTS
FO-6059	PATCHCORD ROUND DROP AEREAL SPAM 80 FLAT FAST CONNECT SC/APC SM 200 MTS
FO-6060	PATCHCORD ROUND DROP AEREAL SPAM 80 FLAT FAST CONNECT SC/APC SM 300 MTS

